



地下駐車場や階段の踊り場など 24時間真っ暗になっては困るところに

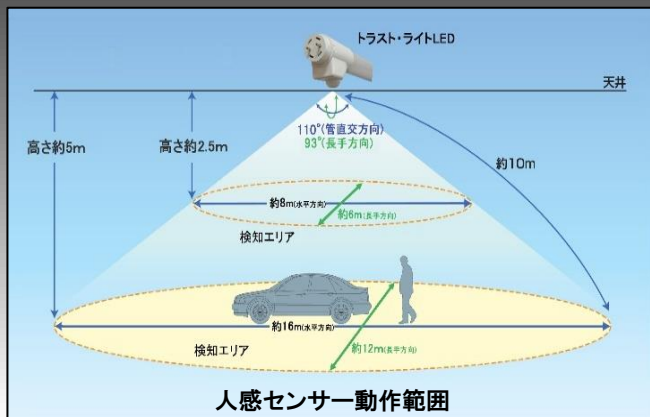

■特長

- 人や物を感知している時はフル点灯し直下周辺を明るく照らし、感知していない時は30%の明るさに減光。(不在時は安全を考慮して消灯しません)
- 従来蛍光灯との比較で、フル点灯時は約64%、待機時で約89%の大幅な節電。

■節電効果

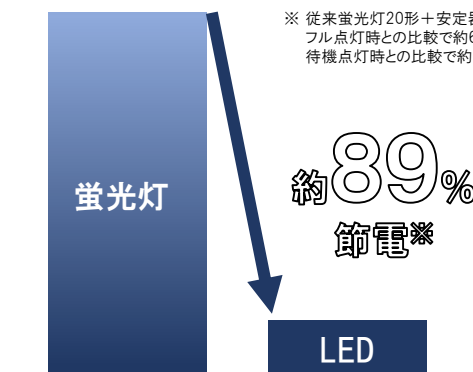

※ 従来蛍光灯20形+安定器ロス込み22Wと、フル点灯時との比較で約64%節電。待機点灯時との比較で約89%節電。

■人感センサー動作モード(標準設定)※1

- 1) 電源投入→100%点灯
- 2) 点灯後30秒間未検知→70%減光30%の明るさ(待機モード)
- 3) 待機中に検知→100%点灯

長期の製品保証
5年

品名	型番	色温度(K)	消費電力(W)※2	全光束(lm)	全長(mm)	管径(mm)	質量(g)	光源寿命(時間)
直管形LEDランプ20形相当 人感センサータイプ	TLSG20-50081HS	5000 (昼白色相当)	8(フル) 2.4(待機)	1,100	580	28	200	50000

※1 待機モードの切替時間及び輝度はカスタマイズで変更できます。ご発注時のみ対応。
 ●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
 ●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
 ●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
 ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

※2 AC100V時

- 蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具では点灯しません。
- 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。